Fácil y cómoda preparación del molde

Expulsor de retal: Punzones superiores y madera silueteada

Expulsor de retal: Punzones-pinza inferiores

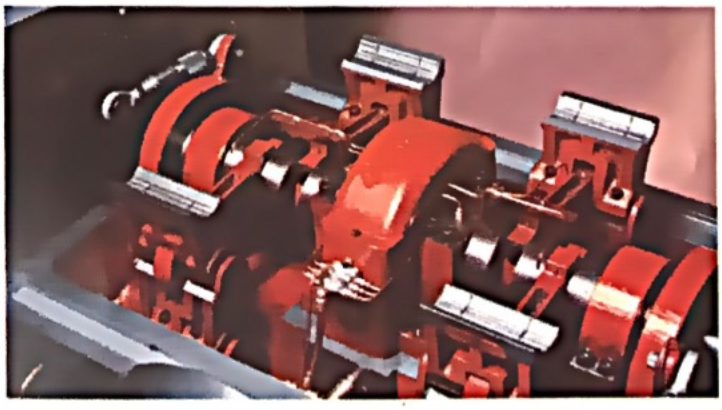

Movimiento de la platina por cuatro palancas acodadas

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Formato máximo hojas. . . .	650 x 950 mms.
Formato mínimo hojas. . . .	310 x 330 mms.
Formato máximo madera . . .	655 x 970 mms.
Formato máximo filetes . . .	640 x 950 mms.
Presión de trabajo.	250.000 kgs.
Motor principal de velocidad variable.	5 HP.
Motor compresor	2 HP.
Motor accionamiento pila introductor	1 HP.
Motor accionamiento pila salida .	1,5 HP.
Ejemplares hora	5.500
Altura normal de los filetes de cortar	23,8 mms.
Espesor de papel mínimo . . .	90 gr. m.²
Espesor de cartulina máximo . .	1,5 mms.
Espesor de cartón ondulado máx. .	3 mms.
Margen de pinzas máximo . .	15 mms.
Margen de pinzas mínimo. . .	6 mms.
Margen de pinzas normal . . .	10 mms.
Peso total aproximado. . . .	13.500 kgs.
Espacio que ocupa, con expulsor:	
largo	5,70 metros.
ancho	2,30 metros.
alto.	1,77 metros.

EQUIPADA CON:

Expulsor de retal.
Equipo de células fotoeléctricas transistorizadas
Introductor con dispositivo de pre-apilado
Salida «non-stop»
Dos ramas universales
Dos planchas de corte
Demás accesorios normales.

DOTACION ESPECIAL

Rama y contraplaca para relieves en seco
Rama y contraplaca para trabajar con la forma abajo
Introductor automático con dispositivo «non-stop»

Nos reservamos el derecho de ulteriores modificaciones.

IBERICA AG
AL SERVICIO DE LAS ARTES GRAFICAS Y MANIPULADOS DEL PAPEL Y CARTON
FUNDADA EN 1940

IBERICA·AG S.A.

FABRICA Y OFICINAS:
CONCILIO DE TRENTO, 42-48
TELEFONO 307 41 00
BARCELONA-5 - ESPAÑA

Dep. legal B 31 [illegible]