

Laminadora-montadora profesional de gran rendimiento y prestaciones, pensada para trabajar en frío con medios y altos volúmenes de trabajo.



Acabados de alta calidad gracias a sus múltiples ajustes. Desde el cuadro de control se pueden controlar todos los parámetros del trabajo. Los elementos de seguridad también son un apartado a destacar.

Modo de trabajo eléctrico semiautomático con presión de rodillos neumática. Tiene una anchura máxima de trabajo de 1620 mm e incluye un compresor.



ESPECIFICACIONES

Anchura máxima de trabajo	1620 mm
Control de temperatura	Regulador hasta 60°
Velocidad variable	Hasta 10 m/min
Presión de rodillos	Variable neumática con compresor incluido
Espesor máximo del montaje	35 mm
Material del rodillo	Silicona
Indicadores de incidencias	Múltiples
Reverse	Señal READY Sí
Panel de control	Electrónico
Conexión	220 v - 1,2 Kw
Seguridad	Fotocélulas
Soporte	Estructura metálica con ruedas
Dimensiones	2550 x 760 x 820 mm

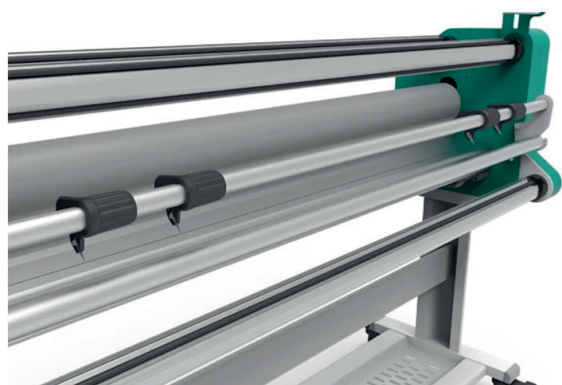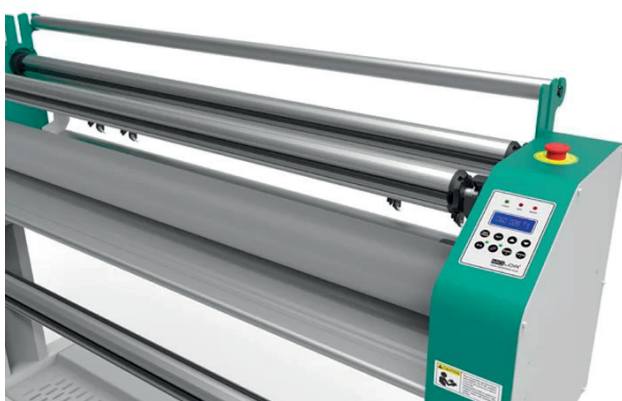

Es adecuada para aplicaciones industriales. Permite laminar, montar e incapsular impresiones, aplicar cinta de aplicación y adhesivo de doble cara. Además, es compatible con todos los tipos de películas de laminado en frío disponibles en el mercado.

Puede trabajar con una amplia variedad de materiales y aplicaciones que incluyen materiales impresos flexibles, displays rígidos y cartón para empaquetado. También es útil para la envoltura de coches, gráficos para suelos, displays retroiluminados y gráficos para exposiciones. Se puede utilizar en la creación de banners roll-up, displays pop-up y displays de mesa.

La laminadora profesional es resistente y robusta, diseñada para garantizar resultados de alta calidad todos los días. Cuenta con ejes de aluminio de 064" para una fácil carga y descarga de los rollos.

Además, puede soportar rollos grandes y pesados con un diámetro de hasta 165mm gracias a la distancia aumentada entre los rodillos y los ejes de soporte. El modelo está equipado con un rodillo superior calentado con regulación electrónica de temperatura preestablecida, lo que lo hace ideal para montar imágenes en paneles incluso de grandes dimensiones, para incapsulaciones o para aplicar al mismo tiempo una película plástica y un adhesivo de doble cara para montar.

Por último, esta laminadora facilita la configuración de parámetros gracias a su panel de control fácil de usar.